

Nuevos pilares atornillados Straumann®

Tabla de referencia cruzada con números de artículo

PILARES RECTOS

Números de artículo actuales		Nuevos pilares recomendados con números de artículo	
022.27455	NC SR Pilar, 0°, Ø 3,5, GH 1, estéril	022.01245	NC SR Pilar, 0°, Ø 3,5, GH 1,5, estéril
022.27465	NC SR Pilar, 0°, Ø 3,5, GH 2,5, estéril	022.01255	NC SR Pilar, 0°, Ø 3,5, GH 2,5, estéril
022.27535	NC SR Pilar, 0°, Ø 3,5, GH 4, estéril	022.01265	NC SR Pilar, 0°, Ø 3,5, GH 3,5, estéril
022.27475	NC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 1, estéril	022.01285	NC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 1,5, estéril
022.27485	NC SR Pilar, 0°, Ø 4,6 , GH 2,5, estéril	022.01295	NC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 2,5, estéril
022.27545	NC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 4, estéril	022.01305	NC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 3,5, estéril
022.47455	RC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 1, estéril	022.01325	RC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 1,5, estéril
022.47465	RC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 2,5, estéril	022.01335	RC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 2,5, estéril
022.47515	RC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 4, estéril	022.01345	RC SR Pilar, 0°, Ø 4,6, GH 3,5, estéril

PILARES DE 17°

Números de artículo actuales		Nuevos pilares recomendados con números de artículo	
022.27495	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 2,5, A, estéril	022.01365	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 2,5, A, estéril
022.27505	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 2,5, B, estéril	022.01375	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 2,5, B, estéril
022.27555	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 4,0, A, estéril	022.01385 o 022.01405	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 3,5, A, estéril
022.27565	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 4,0, B, estéril	022.01395 o 022.01415	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 3,5, B, estéril
022.00105	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 5,5, A, estéril	022.01425	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 5,5, A, estéril
022.00115	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 5,5, B, estéril	022.01435	NC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 5,5, B, estéril
022.47475	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 2,5, A, estéril	022.01505	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 2,5, A, estéril
022.47485	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 2,5, B, estéril	022.01515	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 2,5, B, estéril
022.47525	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 4,0, A, estéril	022.01525 o 022.01545	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 3,5, A, estéril
022.47535	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 4,0, B, estéril	022.01535 o 022.01555	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 3,5, B, estéril
022.00145	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 5,5, A, estéril	022.01565	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 5,5, A, estéril
022.00155	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 5,5, B, estéril	022.01575	RC SR Pilar, 17°, Ø 4,6, GH 5,5, B, estéril

Straumann®
Pilar atornillado

- Nuevo diseño de pilar recto de una pieza
- Nuevo diseño de pilar angulado
- Casquillo de protección y casquillo TAN provisionales adicionales
- Tomas de impresión BL/BLT adicionales



Straumann®
Pilar atornillado

Mejoras y ampliaciones continuas del portfolio



490.560/es/E/00 09/2021

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax: +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2021. Todos los derechos reservados.
Straumann® y otras marcas comerciales y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.



Los profesionales de la odontología como usted nos han inspirado para llevar el portfolio de pilares atornillados Straumann® al siguiente nivel e incorporar nuevas opciones a nuestra oferta protésica Bone Level.

MEJORA DE LA EXPERIENCIA Y MAYOR TRANQUILIDAD

- Nuevo diseño de pilar recto de una pieza
- Nuevo diseño de pilar angulado

MÁS OPCIONES PARA QUE SE ADAPTEN A SU FLUJO DE TRABAJO

- Casquillo de protección y casquillo TAN adicionales
- Postes de impresión BL/BLT adicionales

Mejora de la experiencia y mayor tranquilidad.

PILAR RECTO DE UNA PIEZA DISEÑADO PARA UNA MANIPULACIÓN SENCILLA



PILAR ANGULADO CON FORMA REDONDEADA DISEÑADO PARA EL PERFIL DE EMERGENCIA




IMPORTANTE:

Los números de artículo han cambiado junto con las alturas gingivales etiquetadas. Consulte las tablas de referencias cruzadas para elegir los pilares correctos.

Más opciones para que se adapten mejor a su flujo de trabajo.


CASQUILLO DE PROTECCIÓN ADICIONAL CON UNA NUEVA FORMA

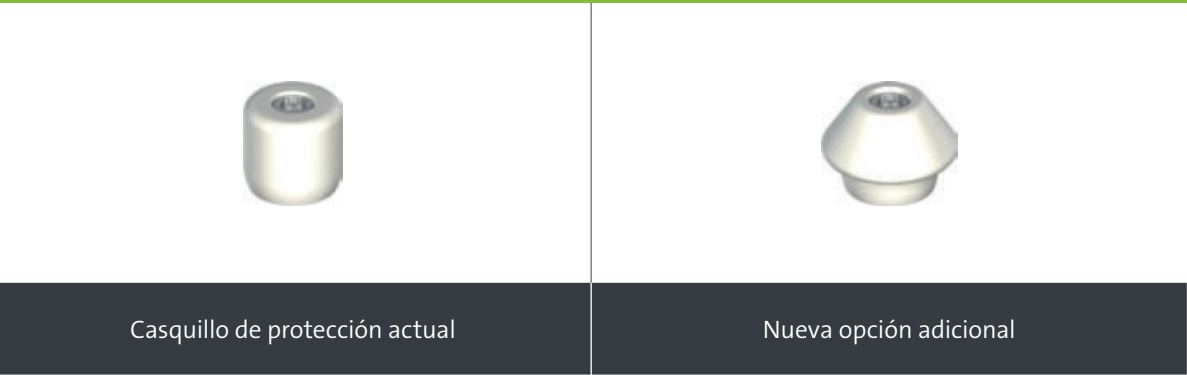

NUEVO CASQUILLO TAN PROVISIONAL ESTRECHO DISEÑADO PARA FACILITAR LA CREACIÓN DE RESTAURACIONES PROVISIONALES



TOMAS DE IMPRESIÓN BL/BLT SIN ENCAJE QUE PERMITEN TOMAR IMPRESIONES A NIVEL DE IMPLANTE PARA PUENTE

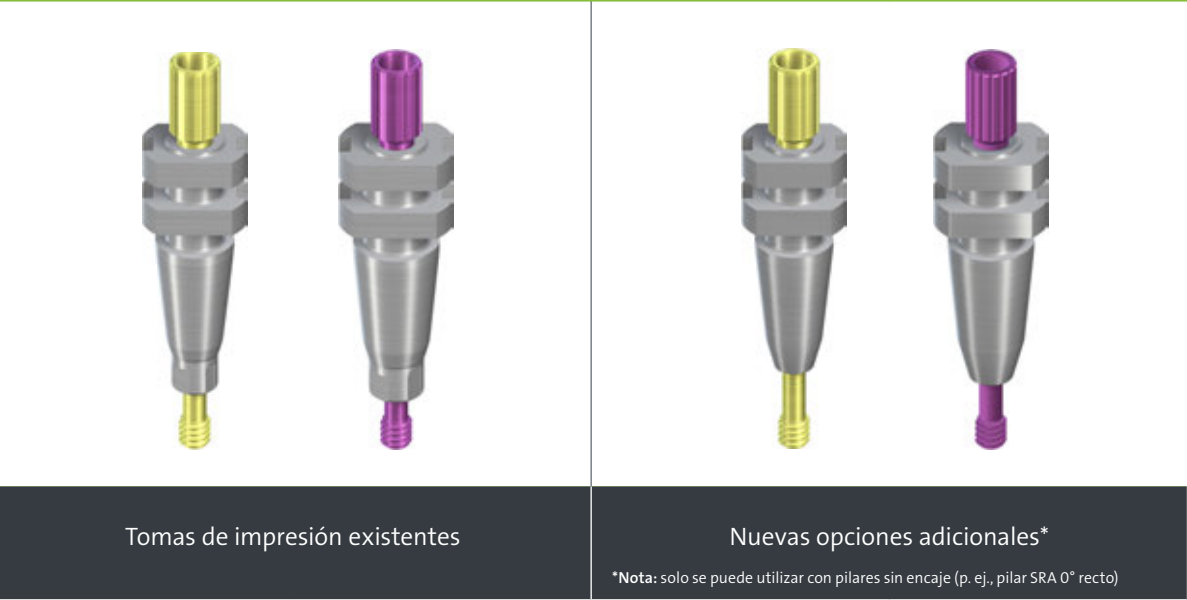

*Nota: solo se puede utilizar con pilares sin encaje (p. ej., pilar SRA 0° recto)

Nuevos pilares atornillados Straumann®
Tabla de referencia cruzada con números de artículo

PILARES DE 30°

Números de artículo actuales		Nuevos pilares recomendados con números de artículo	
022.2751S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 2,5, A, estéril	022.0144S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 3,5, A, estéril
022.2752S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 2,5, B, estéril	022.0145S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 3,5, B, estéril
022.2757S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 4,0, A, estéril	022.0144S o 022.0146S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 3,5, A, estéril NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 4,5, A, estéril
022.2758S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 4,0, B, estéril	022.0145S o 022.0147S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 3,5, B, estéril NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 4,5, B, estéril
022.0012S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 5,5, A, estéril	022.0148S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 5,5, A, estéril
022.0013S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 5,5, B, estéril	022.0149S	NC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 5,5, B, estéril
022.4749S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 2,5, A, estéril	022.0158S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 3,5, A, estéril
022.4750S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 2,5, B, estéril	022.0159S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 3,5, B, estéril
022.4754S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 4,0, A, estéril	022.0158S o 022.0160S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 3,5, A, estéril RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 4,5, A, estéril
022.4755S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 4,0, B, estéril	022.0159S o 022.0161S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 3,5, B, estéril RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 4,5, B, estéril
022.0016S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 5,5, A, estéril	022.0162S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 5,5, A, estéril
022.0017S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 5,5, B, estéril	022.0163S	RC SR Pilar, 30°, Ø 4,6, GH 5,5, B, estéril

